

Porte semi isolanti tipo ufficio con battente monolitico

Semi-insulated office doors with monolithic leaf

Portes semi-isolantes type bureau avec vantail monolithique

Halbisolierte Betriebsraumtüren mit monolithischem Türblatt



Le porte di servizio semi isolanti **SI-F** sono progettate per applicazioni in interni di locali condizionati con temperature minime di esercizio $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, U.R. $\leq 60\%$ e possono essere utilizzate esclusivamente come porte di servizio e non per impieghi in cui necessiti una tenuta ermetica o termica. Fornibili per applicazioni su pannello.

SI-F semi-insulating service doors are designed for indoor installation in conditioned areas with minimum working temperatures $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, R.H. $\leq 60\%$. They can only be used as service doors and not for uses requiring a hermetic or thermal seal. They can be supplied for installation on panel.

Les portes de service semi-isolantes **SI-F** sont conçues pour être appliquées à l'intérieur de locaux conditionnés avec des températures minimales d'exercice $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, H.R. $\leq 60\%$ et elles ne peuvent être utilisées que comme des portes de service et pas pour des emplois où il est nécessaire d'avoir une étanchéité ou un isolement thermique. Fournissables pour des applications sur panneau.

Die halbisolierenden Türen **SI-F** wurden zum inneren Einsatz in klimatisierten Räumen mit Mindestbetriebs-temperaturen von $\geq 12^{\circ}\text{C}$, $\Delta T \leq 12^{\circ}\text{C}$, R.L. $\leq 60\%$ entworfen und können auch ausschließlich als normale Türen benützt werden und nicht für Einsätze, wo die Notwendigkeit einer hermetischen oder thermischen Dichtung besteht. Sie können zum Einsatz auf Paneel eingesetzt werden.




Battente monolitico spessore 4 cm costituito da due supporti in lamiera preverniciata colore bianco Ral 9010 con interposta schiuma poliuretanica iniettata ad alta densità. La ferramenta è costituita da 2 cerniere in alluminio anodizzato con cardini autolubrificanti, maniglia ergonomica in acciaio inox, serratura con cilindro europeo sistema Master Key.

Monolithic leaf thickness 4 cm consisting of two supports in pre-painted steel sheet, colour white RAL 9010 with polyurethane foam injected at high density. The hardware consists of 2 anodized aluminium hinges with self-lubricating pivots, ergonomic handle in stainless steel, lock with European cylinder Master Key system.

Vantail monolithique épaisseur 4 cm composé de deux supports en tôle laquée couleur blanc Ral 9010 avec mousse polyuréthane interposée, injectée à haute densité. La huisserie est composée de 2 charnières en aluminium anodisé avec gonds autolubrifiants, poignée ergonomique en acier inox, serrure avec cylindre européen système Master Key.

Monolithisches Blatt mit einer Stärke von 4 cm, bestehend aus zwei Unterlagen aus lackiertem Blech weiß Ral 9010, mit hoher Dichte eingespritztem PUR- Schaum. Der Beschlag besteht aus 2 Scharnieren aus Eloxaluminium mit selbstschmierenden Angeln, ergonomischem Griff aus Edelstahl, Türschloss mit europäischem Zylinder System Master Key.



Telaio In alluminio anodizzato completo di guarnizione di battuta.

Frame in anodized aluminum complete with weather-stripping around the jamb.

Cadre en aluminium anodisé complet de joint de battement.

Rahmen aus Eloxaluminium komplett mit Anschlagdichtung.

Finitura battente - Leaf finishing - Finition vantail - Türblattausführung:

Standard version

PR - RAL 9010

Lamiera preverniciata
Prepainted sheet
Tôle laquée
Vorlackiertes Stahlblech

Optional versions

PX - RAL 9010


Lamiera Inox Plasticata
Plasticized stainless steel sheet metal
En tôle Inox Plastifiée
Kunststoffbeschichtetes Edelstahlblech

IX

Lamiera Inox
Stainless steel sheet
Tôle Inox
Edelstahlblech

INCOLD ZERO - RAL 9010

Lamiera Plasticata Antibatterica
Antibacterial Plasticized sheet metal
Tôle Plastifiée antibactérienne
antibakterielle Kunststoffbeschichtetes Stahlblech



Controtelaio in alluminio anodizzato (non fornito per applicazioni su muratura). Su richiesta possono essere fornite anche porte a due battenti, in questo caso, il committente deve indicare la dimensione dell'anta fissa e dell'anta mobile, oltre alla posizione delle stesse (deve essere indicato se a Dx o se a Sx) ed il senso di apertura dell'anta mobile (cern. Dx o Sx).

Subframe in anodized aluminum (not supplied for installations on brick wall). On request we can supply double leaf doors. In this case the client should indicate the size of the fixed panel and that of the mobile panel, as well as their position (indicating whether on the left or the right) and the direction of opening of the mobile panel (hinge on the left or right).



Contre-bâti en aluminium anodisé (non fourni pour des applications sur mur). Sur demande, les portes peuvent aussi être fournies avec deux vantaux. Dans ce cas, le client doit indiquer la dimension du vantail fixe et du vantail mobile, de même que leur position (il faut indiquer si à Dx ou si à Sx) et le sens d'ouverture du vantail mobile (charnière Dx ou Sx).

Gegenrahmen aus Eloxaluminium (bei Einsatz auf Mauerwänden nicht mitgeliefert). Auf Wunsch können auch Türen mit zwei Türflügeln geliefert werden. In diesem Fall muss der Auftraggeber die Abmessungen der feststehenden und beweglichen Tür sowie die Position dieser (es muss angegeben werden, ob rechts oder links) und die Öffnungsrichtung des beweglichen Türflügels (Scharnier rechts oder links) angegeben.



Dimensions mm

L x H
800 x 1900
800 x 2000
800 x 2100
800 x 2200
900 x 2000
900 x 2100
900 x 2200
1000 x 2000
1000 x 2100
1000 x 2200
1200 x 2000
1200 x 2100
1200 x 2200

Altre dimensioni su richiesta
Other sizes on request
Autres dimensions sur demande
Andere Abmessungen auf Anfrage

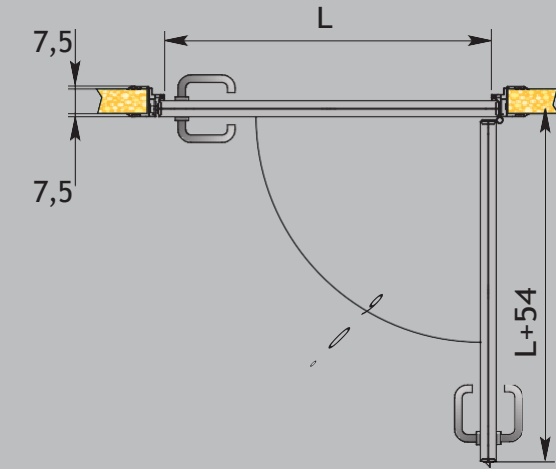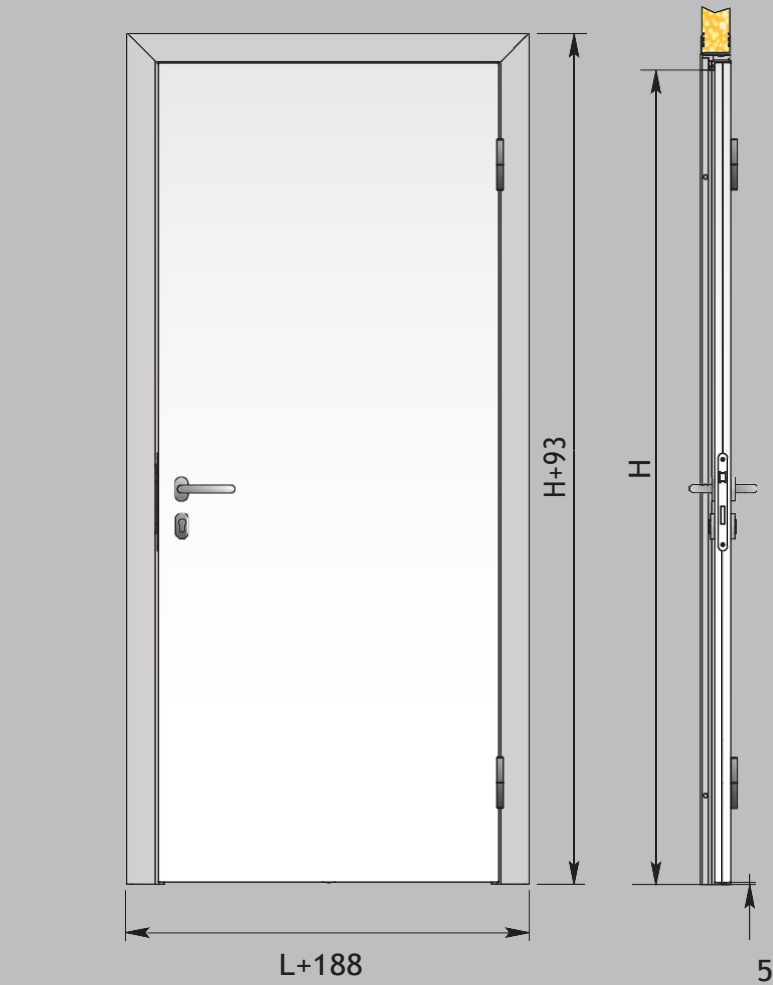


Applicazione su pannello - Installation on panel
Application sur panneau - Für Anwendung auf Paneele

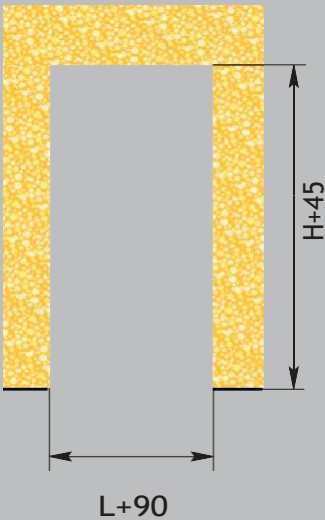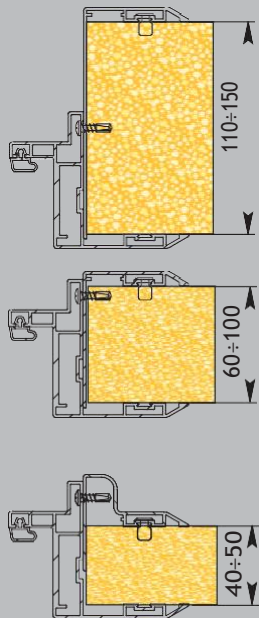

Dimensioni foro per porta su pannello
Hole dimensions for door on panel
Dimensions trou pour porte sur panneau
Maße des Lochs der Tür auf Paneele

Dimensions mm

L x H	M	F
1200 x 2000	800	400
1200 x 2100	800	400
1200 x 2200	800	400
1300 x 2000	800	500
1300 x 2100	800	500
1300 x 2200	800	500
1400 x 2000	800	600
1400 x 2100	800	600
1400 x 2200	800	600
1500 x 2000	800	700
1500 x 2100	800	700
1500 x 2200	800	700
1600 x 2000	800	800
1600 x 2100	800	800
1600 x 2200	800	800
1800 x 2000	900	900
1800 x 2100	900	900
1800 x 2200	900	900
2000 x 2000	1000	1000
2000 x 2100	1000	1000
2000 x 2200	1000	1000

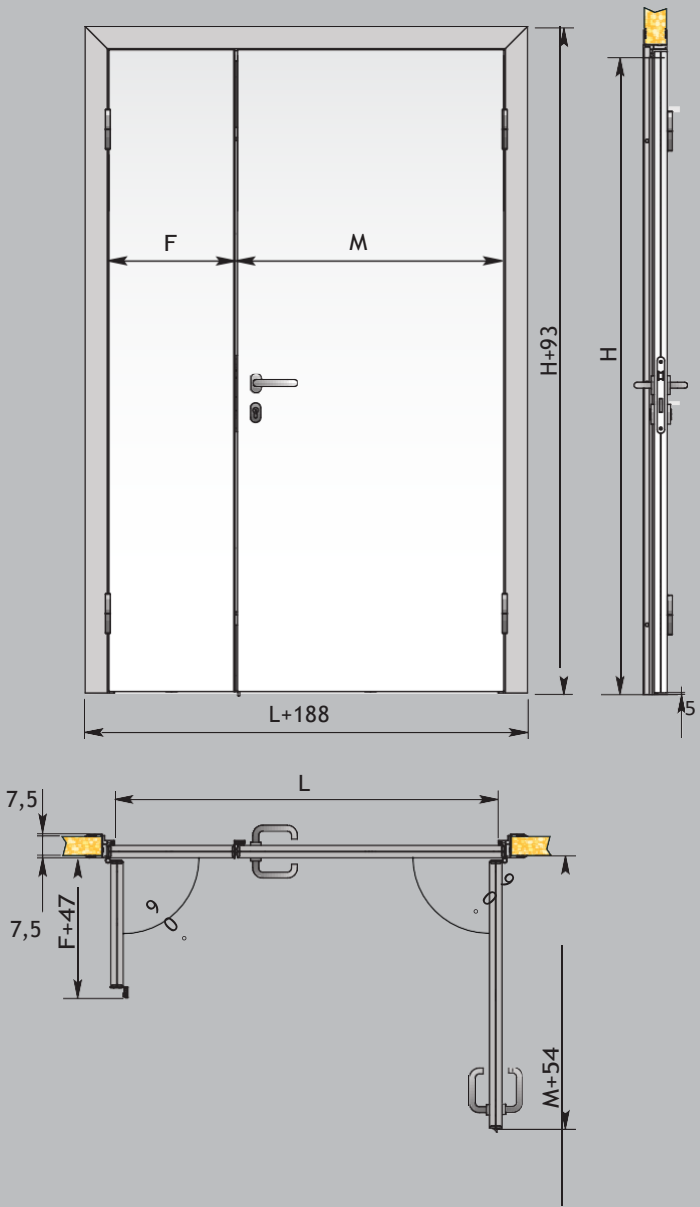

Options



Chiudiporta automatico
Automatic door closing mechanism
Dispositif de fermeture automatique
Automatischer Türschließer



Maniglione antipanico
Anti-Panic bar
Poignée antipanique
Paniköffner



Maniglia con indicatore libero/occupato
Handle with occupied/unoccupied indicator
Poignée avec indicateur libre/occupé
Türgriff mit Frei/Besetz-Anzeige



Paracolpi PVC
PVC bumper
Pare-chocs PVC/PVC-Puffer



Oblo oval
Oval window
Hublot ovale
Ovales Sichtfenster

mm 300 x 600 H