


SAND 20



	Reazione al fuoco Fire reaction CLASS A1	Comportamento al fuoco dall'esterno External fire performance Roof (t1,t2,t3)
Senza necessità di sottoporre a prova secondo la norma UNI EN 14782:2006. No lab test is required as per UNI EN 14782:2006.		

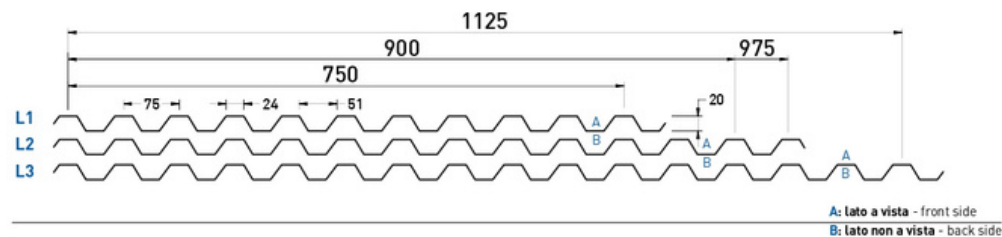


DATI STATICI				STATIC DATA		PESO		WEIGHT	
Sp. Th. (mm)	Jy (cm ² /m)	We inf (cm ² /m)	We sup (cm ² /m)	Steel Kg/m ²	Aluminium Kg/m ²				
0,50	3,69	3,69	3,69	4,84	1,67				
0,60	4,30	4,30	4,30	5,81	2,00				
0,70	4,86	4,86	4,86	6,78	2,33				
0,80	5,38	5,38	5,38	7,75	2,67				
1,00	6,30	6,30	6,30	9,69	3,33				
1,20	7,06	7,06	7,06	11,62	4,00				

CURVATURA BENDING



APPLICAZIONI APPLICATIONS



FORATURE PERFORATION



Per maggiori dettagli consultare pagine 112-114

For more details see pages 112-114

PROFILO PROFILE		NR. GRECHE RIBS NO.	INTERASSE (mm) PITCH (mm)	LARGH. UTILE (mm) USEFUL WIDTH (mm)	LARGH. LASTRA (mm) SHEET WIDTH (mm)	SORMONTO OVERLAP	TIPO SORMONTO KIND OF OVERLAP
L1	SAND 20	11	75	750	810	8.00%	
L2	SAND 20	14	75	900	1013	12.56%	
			75	937*		8.11%	 *
			75	975**		3.90%	 **
L3	SAND 20	16	75	1125	1212	7.73%	

Accessori, materiali e colorazioni sono consultabili alle pagine 116-118

Accessories, materials and colors are available on pages 116-118

* Particolare sormonto ottenuto in fase d'opera alternando l'installazione di una lamiera grecata normale ad una capovolta. Consigliato solo per materiali con la stessa finitura su entrambi i lati.
** Sormonto che non svolge funzione di tenuta all'acqua.

* Particular overlap obtained during the lay by alternating the installation of a normal profiled sheet with an inverted one. Recommended only for materials with the same finish on both sides.
** Overlap that does not perform a water-tight function.



SAND 20

Tabelle di portata (daN/m²) Load tables (daN/sqm)

steel S250GP

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm																Support width: 100 mm							
	CAMPATA SINGOLA																SINGLE SPAN							
mm	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60			
0,50	q=daN/m ²	583	294	166	102	64																		
0,60		706	358	203	123	80	54																	
0,70		808	407	230	144	91	64																	
0,80		893	455	257	161	102	70																	
1,00		1049	530	300	187	118	80	54																
1,20		1177	594	337	209	134	91	59																
1,50																								

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm											Support width: 100 mm										
	CAMPATA DOPPIA											DOUBLE SPAN										
	mm	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
0,50	q=daN/m ²	642	423	310	225	171	118	80	59													
0,60		797	524	385	284	203	139	102	75	54												
0,70		920	605	492	358	235	161	118	86	64												
0,80		1022	669	551	396	262	182	128	96	70	54											
1,00		1198	786	663	465	305	209	150	107	80	59											
1,20		1343	883	760	519	342	235	166	123	91	70	54										
1,50																						

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm											Support width: 100 mm										
	CAMPATA MULTIPLA											MULTIPLE SPAN										
	mm	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60
0,50	q=daN/m ²	803	530	321	198	134	91	64														
0,60		995	653	391	241	161	107	75	54													
0,70		1156	760	449	278	182	128	91	64													
0,80		1279	840	498	310	203	139	96	70	54												
1,00		1498	984	583	364	235	161	118	86	59												
1,20		1685	1107	653	407	268	182	128	91	70												

In azzurro i carichi limitati da freccia 1/200 L. Values in blue show load limited by vertical deflection 1/200 L.

Calcoli eseguiti in ottemperanza alla normativa EUROCODE 3 (EN 1993-1-3). Il carico riportato va inteso come valore caratteristico di portata, con coefficiente di combinazione applicato $\gamma_f=1.5$. I valori riportati in tabella sono da considerarsi come indicativi, è competenza del progettista procedere per i singoli casi di verifica al relativo calcolo. Calculations are made in accordance with EUROCODE 3 (EN 1993-1-3). The load reported shall be understood as the characteristic load value, with the coefficient of combination applied $\gamma_f=1.5$. The values shown in the table must be considered as indicative, the designer has the responsibility to proceed with the relative calculation in any individual cases.

aluminium alloy 3003

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm																Support width: 100 mm							
	CAMPATA SINGOLA																SINGLE SPAN							
mm	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60			
0,50	q=daN/m ²	198	96	54																				
0,60		230	118	64																				
0,70		262	134	75																				
0,80		294	150	86																				
1,00		342	171	96	59																			
1,20		391	198	112	70																			
1,50																								

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm											Support width: 100 mm										
	CAMPATA DOPPIA											DOUBLE SPAN										
mm	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60	
0,50	q=daN/m ²	417	241	139	86	59																
0,60		519	284	161	102	64																
0,70		626	321	187	118	75	54															
0,80		706	358	209	128	86	59															
1,00		835	428	246	150	102	70															
1,20		947	482	273	171	112	75	54														
1,50																						

Sp. Th.	Larghezza appoggio: 100 mm																Support width: 100 mm															
	CAMPATA MULTIPLA																MULTIPLE SPAN															
	L=m	0,80	1,00	1,20	1,40	1,60	1,80	2,00	2,20	2,40	2,60	2,80	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,40	4,60											
0,50	q=daN/m ²	369	187	107	64																											
0,60		433	225	128	80	54																										
0,70		498	251	144	91	59																										
0,80		556	284	161	102	64																										
1,00		658	332	193	118	75	54																									
1,20		744	375	214	134	86	59																									

In azzurro i carichi limitati da freccia 1/200 L. Values in blue show load limited by vertical deflection 1/200 L.

Calcoli eseguiti in ottemperanza alla normativa EUROCODE 3 (EN 1993-1-3). Il carico riportato va inteso come valore caratteristico di portata, con coefficiente di combinazione applicato $\gamma_f=1.5$. I valori riportati in tabella sono da considerarsi come indicativi, è competenza del progettista procedere per i singoli casi di verifica al relativo calcolo. Calculations are made in accordance with EUROCODE 3 (EN 1993-1-3). The load reported shall be understood as the characteristic load value, with the coefficient of combination applied $\gamma_f=1.5$. The values shown in the table must be considered as indicative, the designer has the responsibility to proceed with the relative calculation in any individual cases.