

PARACOLPI PREFABBRICATI

3 tipi di finiture



NATURAL

Paracolpi monolitico CleanRock robusto e durevole, con superficie liscia e aporosa.



SANICOAT

Paracolpi CleanRock con superficie in gelcoat liscio (base in poliestere) per una maggiore protezione contro agenti pulenti e chimici aggressivi come sale, acidi, sangue, amido e acido lattico.

Altri colori fornibili su richiesta.

RAL 9010



ACCIAIO INOX

Paracolpi in acciaio inox (1,2 mm 1.4306) con anima piena in calcestruzzo.


Altre dimensioni fornibili su richiesta.

5 versioni differenti




Battiscopa PVC pieno

- Pavimenti in cemento lucidato
- Pavimenti in resina
- Pavimenti spatolati
- Pavimenti con piastrelle




Tipo F (piede)

- Pavimenti in cemento lucidato
- Pavimenti in resina
- Pavimenti spatolati
- Pavimenti con piastrelle




Tipo RB (incavo)

- Pavimenti in resina
- Pavimenti spazzolati
- Pavimenti in vinile



Tipo R (retto)

- Celle surgelazione e aree logistica
- Pavimenti in cemento lucidato
- Pavimenti in resina e spatolato

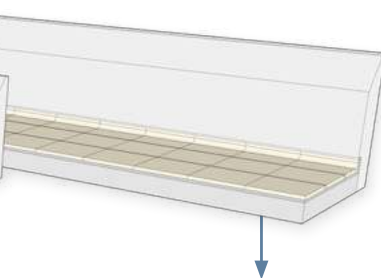


Tipo RBT (incavo piastrella)


- Progettato per pavimenti con piastrelle
- Adatto per pavimenti spatolati

LIVELLI DI IMPATTO


LIVELLO DI IMPATTO 1




PVFCF



PV8F



PV15F




OP30SF


LIVELLO DI IMPATTO 2




Carrelli manuali fino a max. Peso totale 200 kg




OP20F




OP20RB
Incavo
10 x 60 mmH




OP30F




OP30RB4
Incavo
4 x 60 mmH



OP30RB10
Incavo
10 x 60 mmH



OP30RBCR
Incavo
2 x 100 mmH




OP48RBT
Incavo
22 x 200 mmH


LIVELLO DI IMPATTO 3




Transpallet manuale fino a max. Peso totale 900 kg




IP30F




IP30RB
Incavo
10 x 60 mmH




IP30R




IP40F



IP40RB
Incavo
12 x 50 mmH



IP40R



IP58RBT
Incavo
22 x 200 mmH

LIVELLO DI IMPATTO 4



Electric pallet trucks up to max. 1500 kg total weight

LIVELLO DI IMPATTO 5*



Transpallet a motore fino a max. Peso totale 4000 kg

*La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di cordoli comprensivi di ancoraggio chimico. Consultare le istruzioni di installazione per l'ancoraggio chimico per ulteriori informazioni.

Altre tipologie e modelli disponibili su richiesta (altezza, spessore, finitura).

BATTISCOPA IN PVC INTERO






PV15F



PVFCF



PV8F

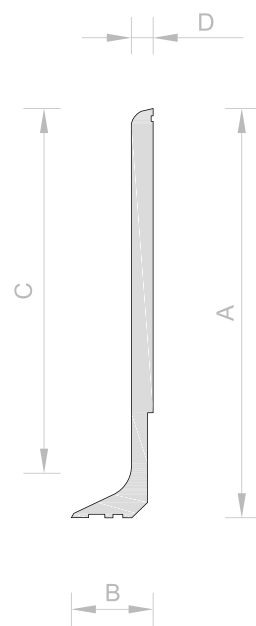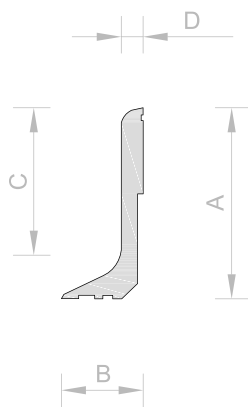

	Classe di impatto	Lunghezza	A	B	C	D	Peso / pz	# per pallet
PVFCF	1	2.000 mm	50 mm	50 mm	35 mm	8 mm	2 kg	500 pz
PV8F	1	2.000 mm	80 mm	30 mm	50 mm	8 mm	2 kg	500 pz
PV15F	1	2.000 mm	150 mm	30 mm	120 mm	8 mm	4 kg	250 pz

Angolare interno (IN)		
	Length	Peso / pz
PVFCF	160 / 160 mm	0,36 kg
PV8F	60 / 60 mm	0,07 kg
PV15F	60 / 60 mm	0,11 kg

Angolare esterno (EX)	
Lunghezza	Peso / pz
160 / 160 mm	0,36 kg
160 / 160 mm	0,36 kg
160 / 160 mm	0,72 kg

Colore standard:

bianco
RAL 9010

grigio
RAL 7035

Altro colore RAL (da 500m) su richiesta

Codice intrastat

39 18 10 10



Battiscopa prefabbricato in PVC PolySto **PV15F** a anima piena installato su una lastra goffrata in FRP, rifinito con HygiSeal.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN CLEANROCK

TIPO F (PIEDE)



IP40F



OP30SF




OP30F



IP30F



OP20F

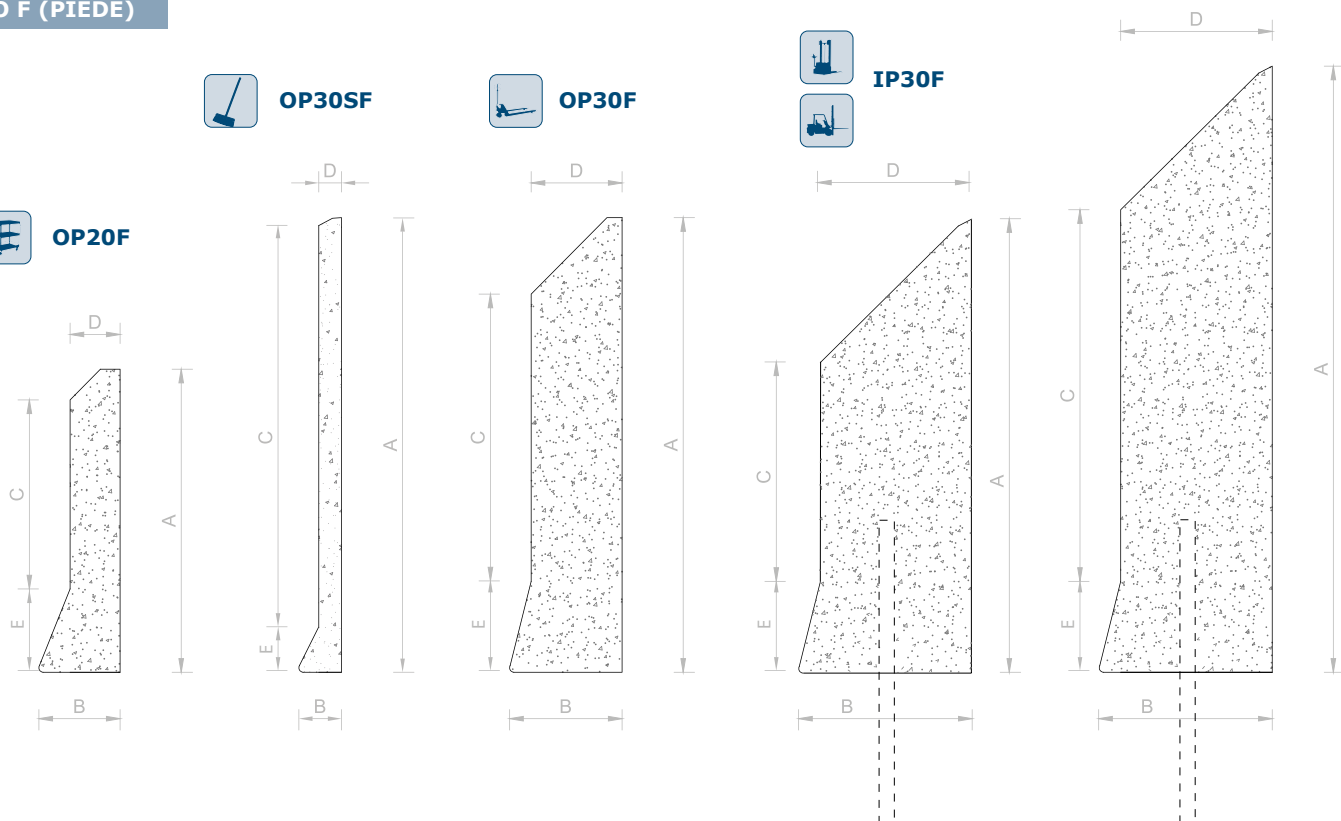

	Classe di impatto	Lunghezza	A	B	C	D	E	Peso / pz	# per pallet
OP20F	2	1.000 mm	200 mm	55 mm	122 mm	33 mm	55 mm	15,6 kg	50 pz
OP30SF	1	1.500 mm	300 mm	30 mm	263 mm	15 mm	20 mm	15,2 kg	40 pz
OP30F	3	1.500 mm	300 mm	75 mm	187 mm	60 mm	55 mm	60,2 kg	20 pz
IP30F	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	115 mm	148 mm	100 mm	55 mm	93 kg	12 pz
IP40F	4 or 5*	1.500 mm	400 mm	115 mm	248 mm	100 mm	55 mm	124,2 kg	12 pz

Angolare interno (IN)				Angolare esterno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OP20F	2 x 500 mm	15,6 kg	50 pz	2 x 450 mm	15,6 kg	50 pz	500 mm	7,8 kg	100 pz
OP30F	2 x 500 mm	37,6 kg	20 pz	2 x 450 mm	37,6 kg	20 pz	500 mm	18,8 kg	40 pz
IP30F	2 x 500 mm	56,5 kg	12 pz	2 x 450 mm	56,5 kg	12 pz	500 mm	28,30 kg	24 pz
IP40F	2 x 500 mm	75,5 kg	12 pz	2 x 450 mm	75,5 kg	12 pz	500 mm	37,75 kg	24 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat CleanRock

39 25 90 80


Opzioni aggiuntive per cordoli CleanRock	
UITSP_ACHTER_KL	UITSP_ACHTER_GR
Incavo aggiuntivo applicato nella parte posteriore del cordolo per coprire i battiscopa esistenti o altri oggetti (disponibile dal livello di impatto 3)	
ANC150	Ancoraggio chimico - 4 fori / cordolo - ø 10 mm - 150 mmL
ANC200	Ancoraggio chimico - 4 fori / cordolo - ø 10 mm - 200 mmL
RAL	Il gelcoat Sanicoat è RAL 9010. Altri colori RAL disponibili su richiesta



Paracolpi prefabbricato PolySto IP40F Natural CleanRock.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN CLEANROCK

CON INCAVO PER PAVIMENTI IN RESINA

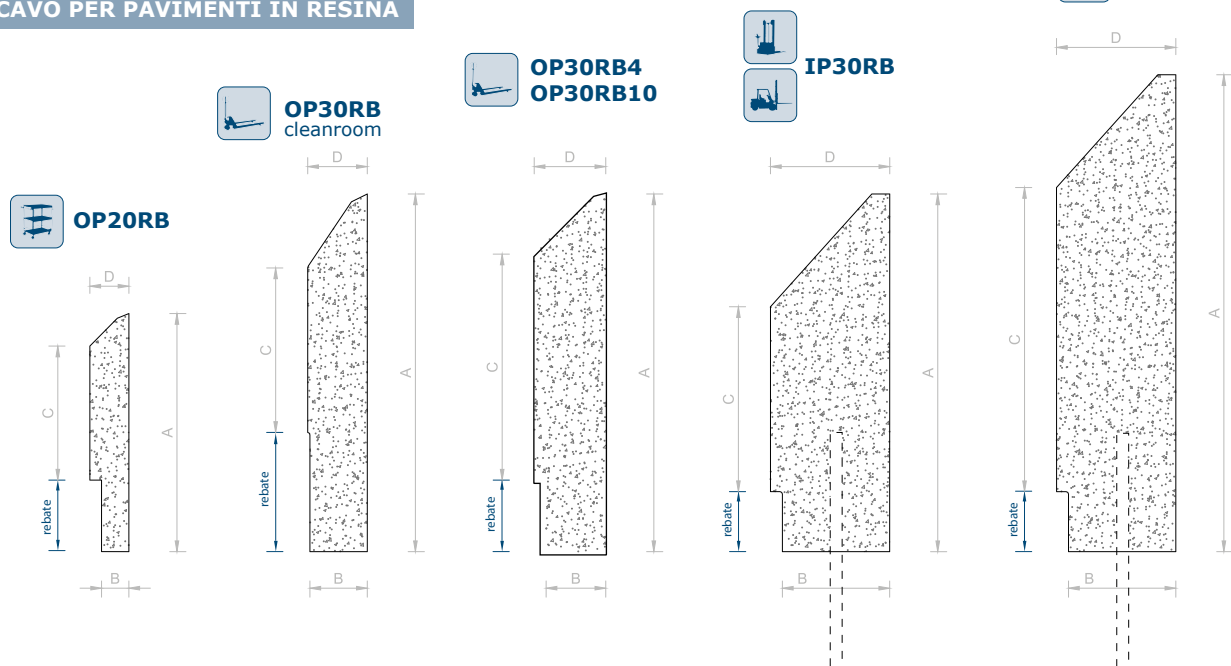

	Classe di impatto	Lunghezza	Incavo	A	B	C	D	Peso / pz	# per pallet
OP20RB	2	1.000 mm	10 x 60 mmH	200 mm	23 mm	117 mm	33 mm	13,2 kg	50 pz
OP30RB Cleanroom	3	1.500 mm	2 x 100 mmH	300 mm	48 mm	141 mm	60 mm	45 kg	20 pz
OP30RB4	3	1.500 mm	4 x 60 mmH	300 mm	56 mm	184 mm	60 mm	55,4 kg	20 pz
OP30RB10	3	1.500 mm	10 x 60 mmH	300 mm	50 mm	184 mm	60 mm	55,4 kg	20 pz
IP30RB	4 or 5*	1.500 mm	10 x 50 mmH	300 mm	90 mm	162 mm	100 mm	116,8 kg	12 pz
IP40RB	4 or 5*	1.500 mm	12 x 50 mmH	400 mm	88 mm	259 mm	100 mm	127 kg	12 pz


	Angolare interno (IN)			Angolare esterno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OP20RB	2 x 500 mm	12 kg	50 pz	2 x 450 mm	12 kg	50 pz	500 mm	6 kg	100 pz
OP30RB Cleanroom	2 x 1.500 mm	87 kg	10 pz	2 x 1.450 mm	87 kg	10 pz	1.500 mm	43,5 kg	20 pz
OP30RB4	2 x 500 mm	33,2 kg	20 pz	2 x 450 mm	33,2 kg	20 pz	500 mm	16,6 kg	40 pz
OP30RB10	2 x 500 mm	33,2 kg	20 pz	2 x 450 mm	33,2 kg	20 pz	500 mm	16,6 kg	40 pz
IP30RB	2 x 500 mm	56,4 kg	12 pz	2 x 450 mm	56,8 kg	12 pz	500 mm	28,4 kg	24 pz
IP40RB	2 x 500 mm	77 kg	12 pz	2 x 450 mm	76,8 kg	12 pz	500 mm	38,4 kg	24 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat CleanRock 39 25 90 80




Paracolpi prefabbricato PolySto OP30RB Natural CleanRock con battuta per solai fusi.

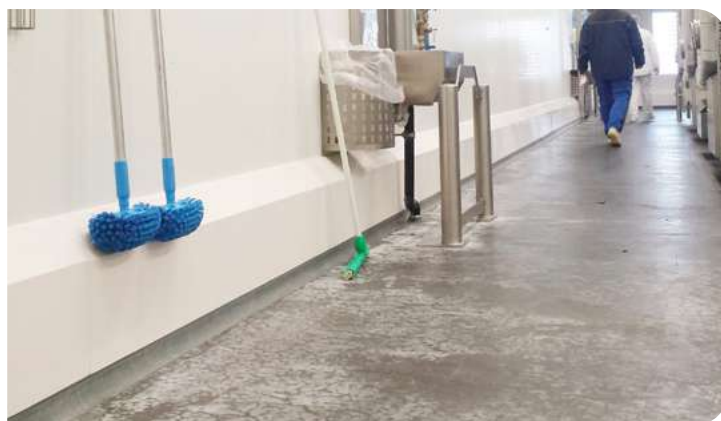

Paracolpi prefabbricato PolySto IP40RB Natural CleanRock con pavimento in resina applicato nella battuta.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN CLEANROCK

DIRITTO PER AREE LOGISTICHE E CONGELATORI

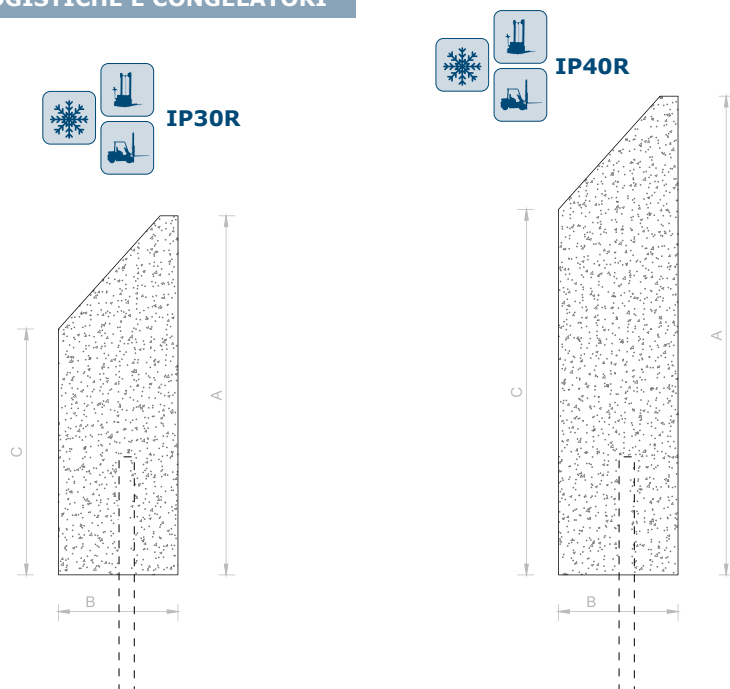

	Classe di impatto	Lunghezza	A	B	C	Peso / pz	# per pallet
IP30R	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	100 mm	208 mm	93,6 kg	12 pz
IP40R	4 or 5*	1.170 mm	400 mm	100 mm	307 mm	99,4 kg	12 pz

	Angolare interno (IN)			Angolare esterno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
IP30R	2 x 500 mm	58 kg	12 pz	2 x 450 mm	58 kg	12 pz	500 mm	29 kg	24 pz
IP40R	2 x 1.170 mm	195,6 kg	6 pz	2 x 1.120 mm	195,6 kg	6 pz	1.170 mm	97,8 kg	12 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat CleanRock 39 25 90 80

L'ancoraggio chimico non è possibile nei congelatori (shock)!



Cordolo prefabbricato PolySto IP30R Natural CleanRock.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN CLEANROCK



CON INCAVO PER PAVIMENTI PIASTRELLATI



IP58RBT



OP48RBT

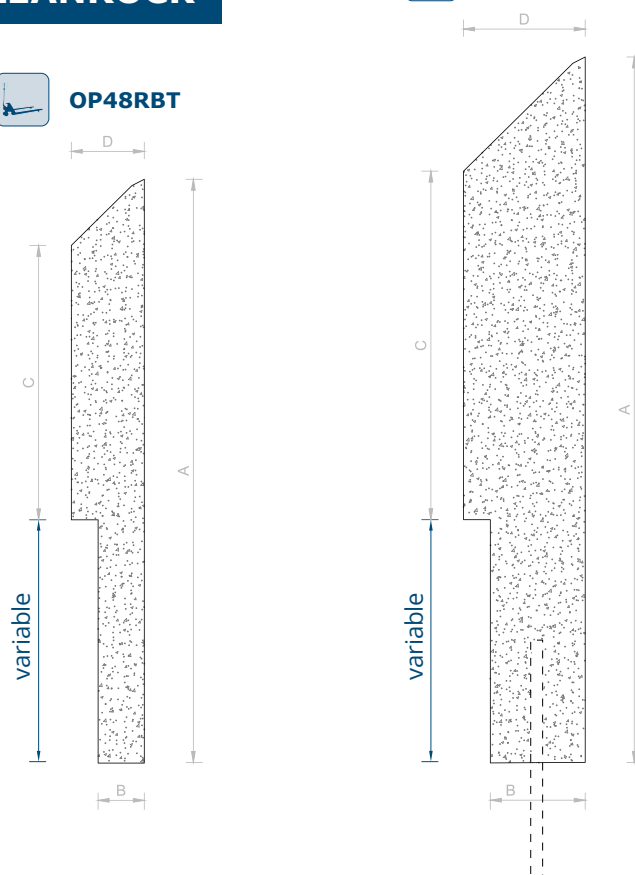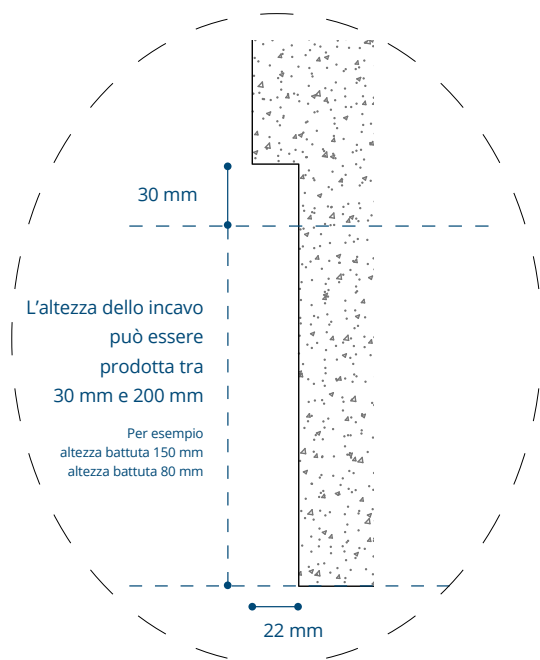

	Classe di impatto	Lunghezza	Incavo	A	B	C	D	Peso / pz	# per pallet
OP48RBT	3	1.500 mm	22 x 200 mmH	480 mm	38 mm	225 mm	60 mm	82 kg	12 pz
IP58RBT	4 or 5*	1.500 mm	22 x 200 mmH	580 mm	78 mm	285 mm	100 mm	159 kg	6 pz

	Angolare interno (IN)			Angolare esterno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OP48RBT	2 x 500 mm	54,5 kg	12 pz	2 x 450 mm	54,5 kg	12 pz	500 mm	27,25 kg	24 pz
IP58RBT	2 x 500 mm	106 kg	6 pz	2 x 450 mm	106 kg	6 pz	500 mm	53 kg	12 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat CleanRock 39 25 90 80



Paracolpi prefabbricati PolySto CleanRock con battuta per pavimenti piastrellati esagonali.

LINEE GUIDA DI CONSUMO

I consumi sotto elencati in cc sono per metro lineare di paracolpi PolySto.

Esempio: 1 metro di Polysto OP30F richiede 450 cc di Colla Hard Fix e quando è richiesto il sigillante un totale di 290 cc.

HygiSeal, siliconi e colla Hard Fix vengono forniti in sacchetti da 600 cc. Chemfix in tubi da 410 cc.

	Prodotto	Giunto superiore e verticale	Giunto inferiore						Installazione di paracolpi	
		HygiSeal o silicone	HygiSeal o silicone	Colla Hard Fix	Chemfix opzionale per perforazione	Installatori	m/giorno silicone	m/giorno HygiSeal		
SaniCoat	PVFCF	60 cc	60 cc	120 cc	/	1	40	25		
	PV8F	60 cc	60 cc	120 cc	/	1	40	25		
	PV15F	65 cc	100 cc	220 cc	/	1	40	25		
	OP20F	140 cc	100 cc	300 cc	/	1	40	20		
	OP20RB	135 cc	/	300 cc	/	1	40	25		
	OP30F	140 cc	150 cc	450 cc	/	2	40	30		
	OP30SF	140 cc	150 cc	300 cc	/	1	40	30		
	OP30RB	135 cc	/	450 cc	/	2	40	35		
	OP30RBCR	95 cc	/	450 cc	/	2	40	35		
	OP48RBT	140 cc	/	600 cc	/	2	30	25		
	IP30F	150 cc	200 cc	600 cc	70 cc	2	30	20		
	IP30R	205 cc	200 cc	600 cc	70 cc	2	30	20		
	IP30RB	200 cc	/	600 cc	70 cc	2	30	25		
	IP40F	150 cc	200 cc	650 cc	70 cc	2	30	20		
	IP40R	215 cc	200 cc	650 cc	70 cc	2	30	20		
	IP40RB	205 cc	/	650 cc	70 cc	2	30	25		
	IP58RBT	150 cc	/	800 cc	70 cc	2	30	25		

	Prodotto	HygiSeal o silicone	HygiSeal o silicone	Colla Hard Fix	Chemfix opzionale per perforazione	Installatori	m/giorno silicone	m/giorno HygiSeal
Natural	OP20F	140 cc	100 cc	300 cc	/	1	40	20
	OP20RB	135 cc	/	300 cc	/	1	40	25
	OP30F	140 cc	150 cc	450 cc	/	2	40	30
	OP30SF	140 cc	150 cc	300 cc	/	1	40	30
	OP30RB	135 cc	/	450 cc	/	2	40	35
	OP48RBT	140 cc	/	450 cc	/	2	30	25
	IP30F	205 cc	200 cc	600 cc	70 cc	2	30	20
	IP30R	205 cc	200 cc	600 cc	70 cc	2	30	20
	IP30RB	200 cc	/	600 cc	70 cc	2	30	25
	IP40F	150 cc	200 cc	650 cc	70 cc	2	30	20
	IP40R	215 cc	200 cc	650 cc	70 cc	2	30	20
	IP40RB	205 cc	/	650 cc	70 cc	2	30	25
	IP58RBT	150 cc	/	800 cc	70 cc	2	30	25

	Prodotto	Giunto superiore	Giunto inferiore	Giunto vertica						Installazione di paracolpi	
		HygiSeal o silicone	HygiSeal o silicone	HygiSeal o silicone	Colla Hard Fix	Chemfix opzionale per perforazione	Installatori	m/giorno silicone	m/giorno HygiSeal		
Acciaio Inox	OP10Fi	55 cc	65 cc	10 cc	150 cc	/	1	40	25		
	OP20Fi	85 cc	100 cc	20 cc	300 cc	/	1	40	20		
	OP20RBi	85 cc	/	15 cc	300 cc	/	1	40	25		
	OP30SFi	85 cc	150 cc	20 cc	300 cc	/	1	40	30		
	OCS30F	60 cc	150 cc	20 cc	450 cc	/	2	40	30		
	OCS30RB	60 cc	/	15 cc	450 cc	/	2	40	35		
	ICS30F	60 cc	200 cc	20 cc	600 cc	70 cc	2	30	20		
	ICS30R	60 cc	200 cc	20 cc	600 cc	70 cc	2	30	20		
	ICS30RB	60 cc	/	20 cc	600 cc	70 cc	2	30	25		
	ICS40F	60 cc	200 cc	30 cc	650 cc	70 cc	2	30	20		
	ICS40R	60 cc	200 cc	25 cc	650 cc	70 cc	2	30	20		
	ICS40RB	60 cc	/	25 cc	650 cc	70 cc	2	30	25		
	ICS50R	60 cc	200 cc	30 cc	700 cc	70 cc	2	30	20		
	ICS50RB	60 cc	/	30 cc	700 cc	70 cc	2	30	25		

* Si consiglia vivamente di applicare silicone o HygiSeal nello stesso colore del pannello a parete.

Si tratta di stime basate sulla nostra esperienza e assolutamente non vincolanti. Queste stime sono soggette all'esperienza degli installatori e alle condizioni del luogo di lavoro. Polysto Group BV non può essere ritenuta responsabile per costi di manodopera aggiuntivi in caso di superamento di tali stime.

È molto chiaro che ogni realizzazione ha la propria soluzione costruttiva individuale relativa alla dimensione dei giunti da riempire con silicone o HygiSeal.

Quando l'installazione del paracolpi Polysto include l'ancoraggio chimico, è necessario un installatore aggiuntivo per prevedere le forature nel pavimento della costruzione utilizzando gli stampi di perforazione Polysto (vedi istruzioni di installazione ancoraggio chimico).

In fase di preventivo non sempre si sa quale pavimento è presente e quanto saranno larghe le fughe del pavimento. Il primo calcolo verrà eseguito con silicone per il giunto inferiore di serie. Quando il pavimento è piatto (non strutturato) e i giunti inferiori non superano i 5 mm, questi giunti possono essere sigillati con HygiSeal.

BATTISCOPA PREFABBRICATI IN ACCIAIO INOX


TIPO F (PIEDE)




OP30SFi




PV8Fi





PV15Fi



OP20Fi

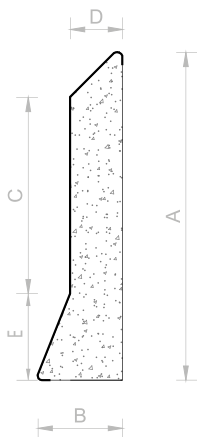

OP20RBi

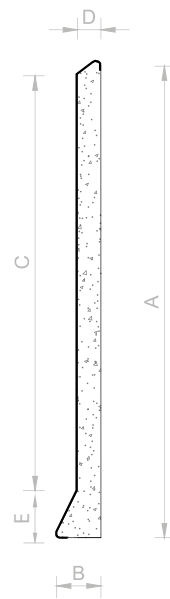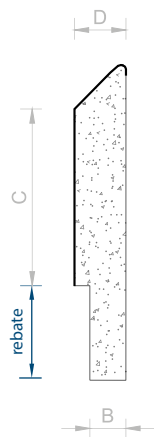

	Classe d'impatto	Lunghezza	A	B	C	D	E	Incavo	Peso / pz	# per pallet
PV8Fi	1	2.000 mm	84 mm	32 mm	50 mm	9 mm	31 mm	x	2,5 kg	500 pz
PV15Fi	1	2.000 mm	154 mm	32 mm	120 mm	9 mm	31 mm	x	5 kg	250 pz
OP20Fi	2	1.000 mm	213 mm	59 mm	124 mm	33 mm	55 mm	x	15 kg	50 pz
OP20RBi	3	1.000 mm	213 mm	23 mm	120 mm	33 mm	/	10 x 60 mmH	14 kg	50 pz
OP30SFi	1	1.500 mm	300 mm	30 mm	268 mm	15 mm	20 mm	x	15 kg	40 pz


	Angolare interno (IN)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OP20Fi	2 x 500 mm	15 kg	50 pz
OP20RBi	2 x 500 mm	14 kg	50 pz

	Angolare esterno (EX)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
	2 x 450 mm	15 kg	50 pz
	2 x 450 mm	14 kg	50 pz

	Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
	500 mm	7,5 kg	100 pz
	500 mm	7 kg	100 pz

I battiscopa PV8Fi e PV15Fi hanno un'anima piena in PVC.
I battiscopa OP20Fi, OP20RBi e OP30SFi hanno un'anima CleanRock.


Codice intrastat acciaio inox 39 25 90 80

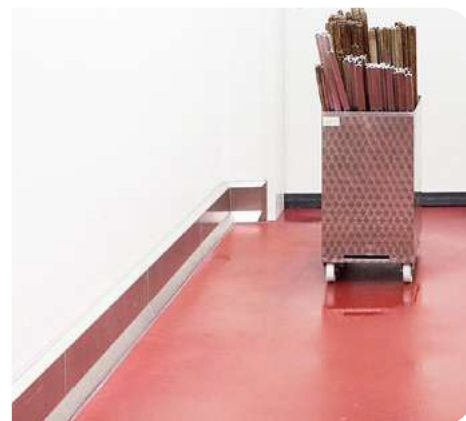

Cordolo prefabbricato in acciaio inossidabile OP20Fi PolySto con anima CleanRock.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN ACCIAIO INOX

TIPO F (PIEDE)

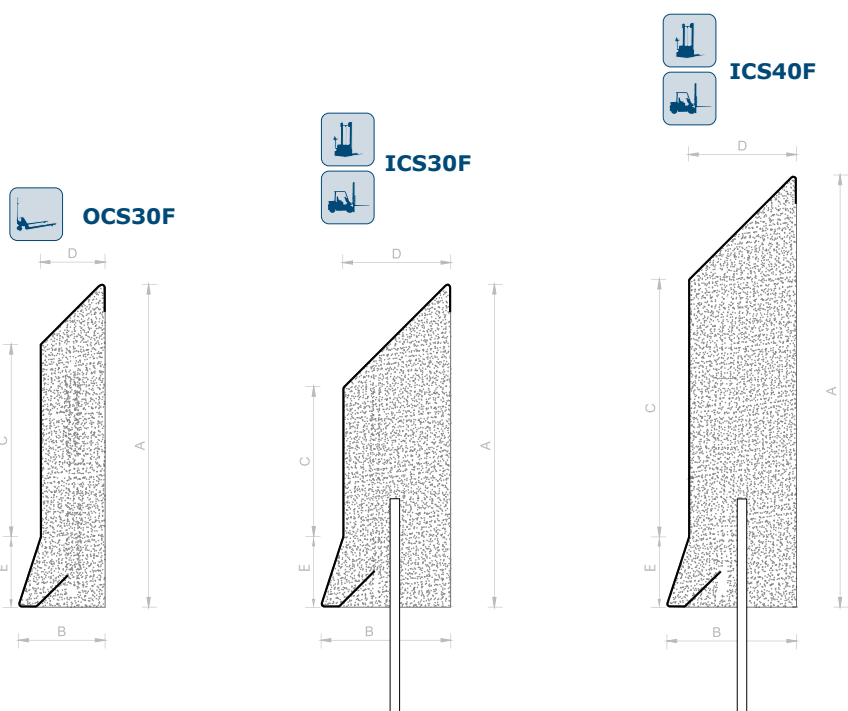

	Classe d'impatto	Lunghezza	A	B	C	D	E	Peso / pz	# per pallet
OCS30F	3	1.500 mm	300 mm	73 mm	177 mm	60 mm	55 mm	57,8 kg	20 pc
ICS30F	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	115 mm	137 mm	100 mm	55 mm	100 kg	12 pc
ICS40F	4 or 5*	1.500 mm	400 mm	115 mm	237 mm	100 mm	55 mm	124 kg	12 pc

	Angolare interno (IN)			Angolare esterno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OCS30F	2 x 500 mm	38,5 kg	20 pc	2 x 450 mm	38,5 kg	20 pc	500 mm	19,25 kg	40 pc
ICS30F	2 x 500 mm	67 kg	12 pc	2 x 450 mm	67 kg	12 pc	500 mm	33 kg	24 pc
ICS40F	2 x 500 mm	84 kg	12 pc	2 x 450 mm	84 kg	12 pc	500 mm	84 kg	12 pc

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat acciaio inox 39 25 90 80

Opzioni aggiuntive per paracolpi in acciaio inox	
UITSP_ACHTER_KL	UITSP_ACHTER_GR
Incavo aggiuntivo applicato nella parte posteriore dei paracolpi per coprire i battiscopa esistenti o altri oggetti (disponibile dal livello di impatto 3)	
ANC150	Ancoraggio chimico - 4 fori / cordolo - ø 10 mm - 150 mmL
ANC200	Ancoraggio chimico - 4 fori / cordolo - ø 10 mm - 200 mmL




Paracolpi prefabbricato in acciaio inossidabile PolySto ICS30F (a sinistra) e OCS30F (a destra) con anima in calcestruzzo installato sopra un solaio in calcestruzzo o gettato.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN ACCIAIO INOX


CON INCAVO PER PAVIMENTI IN RESINA




OCS30RB

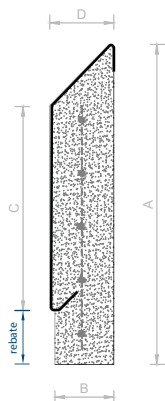


ICS30RB

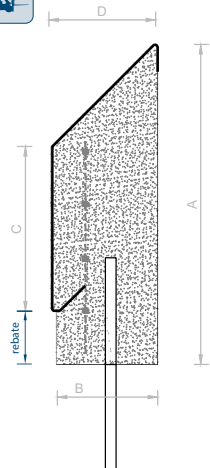

ICS40RB

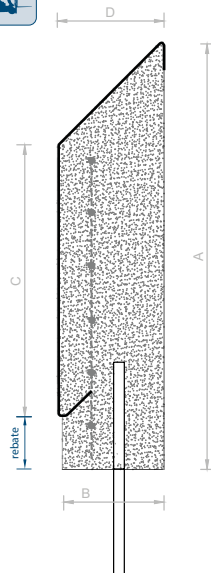

ICS50RB

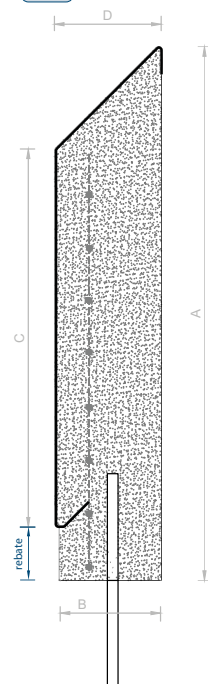

	Classe di impatto	Lunghezza	Incavo	A	B	C	D	Peso / pz	# per pallet
OCS30RB	3	1.500 mm	5 x 50 mmH	300 mm	55 mm	192 mm	60 mm	55,5 kg	20 pz
ICS30RB	4 or 5*	1.500 mm	5 x 50 mmH	300 mm	95 mm	154 mm	100 mm	84 kg	12 pz
ICS40RB	4 or 5*	1.500 mm	5 x 50 mmH	400 mm	95 mm	253 mm	100 mm	123 kg	12 pz
ICS50RB	4 or 5*	1.500 mm	5 x 50 mmH	500 mm	95 mm	353 mm	100 mm	135 kg	10 pz

	Angolare interno (IN)			Angolare interno (EX)			Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
OCS30RB	2 x 500 mm	37 kg	20 pz	2 x 450 mm	37 kg	20 pz	500 mm	18,5 kg	40 pz
ICS30RB	2 x 500 mm	56 kg	12 pz	2 x 450 mm	56 kg	12 pz	500 mm	28 kg	24 pz
ICS40RB	2 x 500 mm	82 kg	12 pz	2 x 450 mm	82 kg	12 pz	500 mm	41 kg	24 pz
ICS50RB	2 x 500 mm	90 kg	6 pz	2 x 450 mm	90 kg	6 pz	500 mm	45 kg	12 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.

Codice intrastat acciaio inox 39 25 90 80



Paracolpi prefabbricato PolySto in acciaio inox ICS40RB con anima in calcestruzzo con pavimento in resina applicato in battuta.

PARACOLPI PREFABBRICATI IN ACCIAIO INOX

DIRITTO PER AREE LOGISTICHE E CONGELATORI



	Classe di impatto	Lunghezza	A	B	C	Peso / pz	# per pallet
ICS30R	4 or 5*	1.500 mm	300 mm	100 mm	192 mm	84 kg	12 pz
ICS40R	4 or 5*	1.500 mm	400 mm	100 mm	154 mm	124 kg	12 pz
ICS50R	4 or 5*	1.500 mm	500 mm	100 mm	253 mm	138 kg	10 pz

Angolare interno (IN)			
	Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
ICS30R	2 x 500 mm	56 kg	12 pz
ICS40R	2 x 500 mm	84 kg	12 pz
ICS50R	2 x 500 mm	92 kg	6 pz

Angolare esterno (EX)		
Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
2 x 450 mm	56 kg	12 pz
2 x 450 mm	84 kg	12 pz
2 x 450 mm	92 kg	6 pz

Terminale sinistro (EL) o destro (ER)		
Lunghezza	Peso / pz	# per pallet
500 mm	28 kg	24 pz
500 mm	42 kg	24 pz
500 mm	46 kg	12 pz

* La classe di impatto 5 può essere raggiunta durante l'installazione di paracolpi comprensivi di ancoraggio chimico. Elementi rettilinei da 1.500 mm necessitano di 4 fori. Gli elementi da 500 mm necessitano di 2 fori per pezzo. Tutti gli elementi sono pre-forati in fabbrica.


Codice intrastat acciaio inox 39 25 90 80

L'ancoraggio chimico non è possibile nei congelatori (shock)!



Paracolpi prefabbricato PolySto in acciaio inox **ICS30R** con anima in calcestruzzo.

LASTRE DI PROTEZIONE IN POLIETILENE

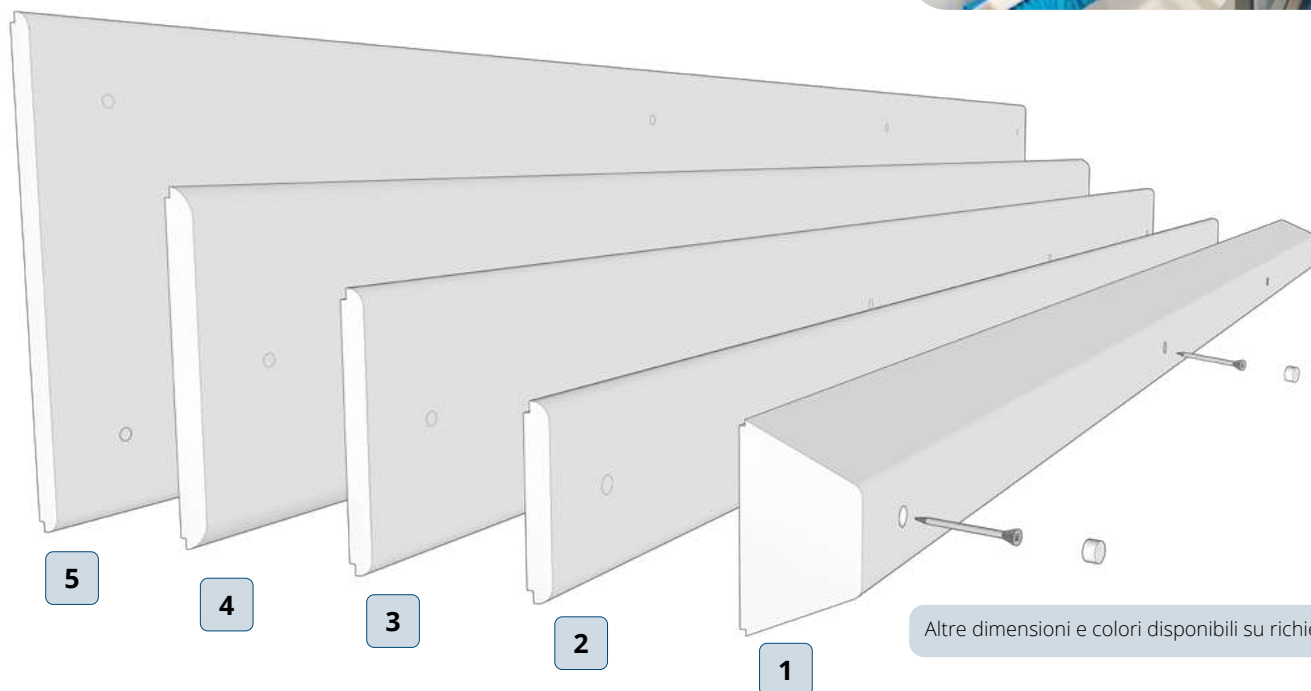

	No.	Lunghezza	Altezza	Spessore	# forature	Peso / pz	# per pallet
PE2000x100x60	1	2.000 mm	100 mm	60 mm	4 pc	11,50 kg	60 pz
PE2000x100x15	2	2.000 mm	100 mm	15 mm	4 pc	2,88 kg	250 pz
PE2000x150x15	3	2.000 mm	150 mm	15 mm	4 pc	4,32 kg	150 pz
PE2000x200x20	4	2.000 mm	200 mm	20 mm	4 pc	7,68 kg	100 pz
PE2000x300x15	5	2.000 mm	300 mm	15 mm	8 pc	8,64 kg	75 pz

	PE500
Colore	standard Naturale (bianco)
Intervallo di temperatura	-100°C / +80°C
Densità	0,96 g/cm ³ (DIN EN ISO 1183-1)
Le strisce in PE sono contrassegnate come "FoodClass".	
Codice intrastat	39 26 90 97

	Description
PEDOPJES	Tappo di copertura da 10 mm per fissaggio con viti nascoste
PESCREW5X60	Vite in acciaio inox 5 x 60 mm, vendita da 200 pz
PESCREW5X100	Vite in acciaio inox 5 x 100 mm, vendita da 100 pz
PEPLUG	Tassello per applicazione a parete cava, venduto a 100 pz

IMPATTO ESTREMO

Una striscia di polietilene installata sul lato anteriore del cordolo o direttamente contro il pannello a parete è la perfetta **protezione contro gli urti pesanti** per le aree ad alto traffico interno e impatti costanti. In particolare contenitori Euronorm con spigoli vivi.

Dimensioni personalizzate disponibili su richiesta!

