


Pannelli parete in lana di roccia
con fissaggio nascosto

Wall panels with
mineral wool insulation with
concealed fasteners

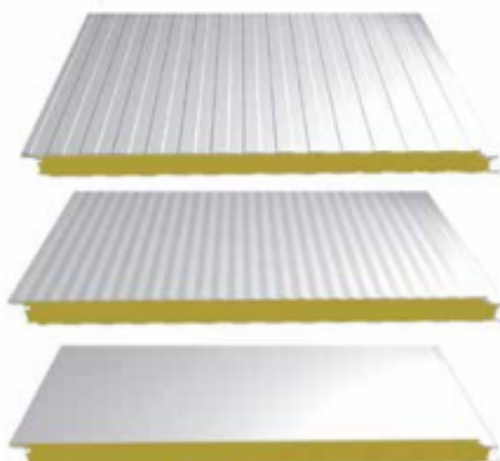

Profilo esterno/interno:
Dogato/Special/Liscio
External/Internal profile:
Dogato/Special/Smooth

• Spessore (mm)
Thickness



Piattina di rinforzo
a 2 o 4 fori da inserire
con le viti
Assembling washer
with 2 or 4 holes
to put with the screws

Dettaglio giunto - Joint Detail
(0; + 2 mm)



Spessore Pannello Panel Thickness [mm]	Trasmittanza Termica / Thermal Transmittance		Conducibilità termica di progetto / Design thermal conductivity in accordo / according to UNI EN 13162 λ_D [W / mK]
	in accordo / according to UNI EN 14509 A.10 - A.28 U_{ds} [W/m ² K]	in accordo / according to UNI EN ISO 6946 U^* [W/m ² K]	
50	0,87	0,74	0,041
60	0,73	0,62	
80	0,52	0,48	
100	0,42	0,39	
120	0,35	0,33	
150	0,28	0,27	
170	0,24	0,24	
200	0,20	0,20	
240	0,18	0,17	

* I valori di trasmittanza termica sono calcolati in accordo alla UNI EN ISO 6946, sono stati considerati gli spessori medi della lana di roccia e non includono i ponti termici del giunto longitudinale.

The thermal transmittance values are calculated in accordance with UNI EN ISO 6946, the average thicknesses of the rock wool have been considered and do not include the thermal bridges of the longitudinal joint

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

